
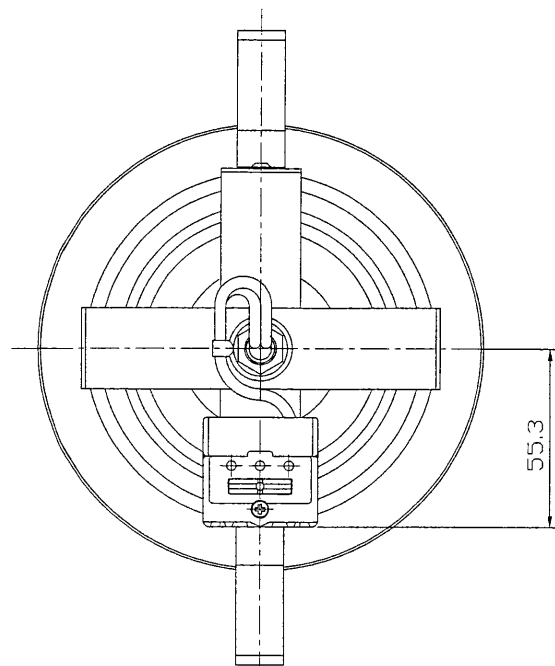
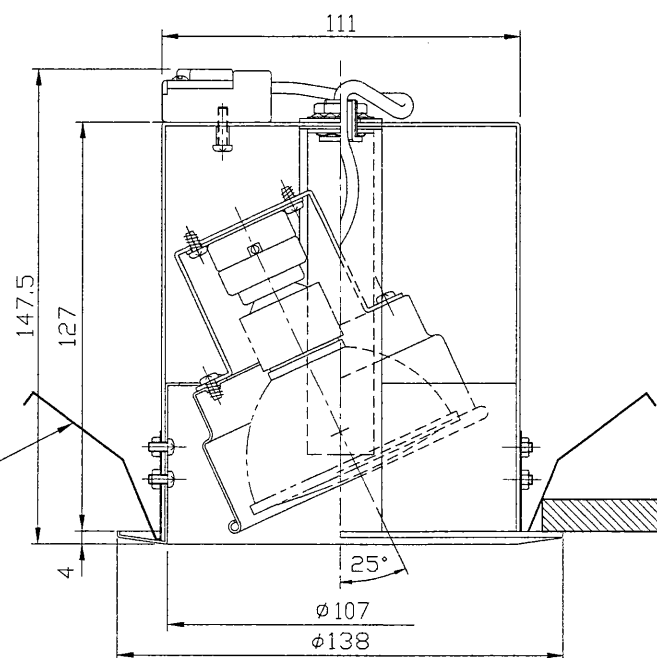
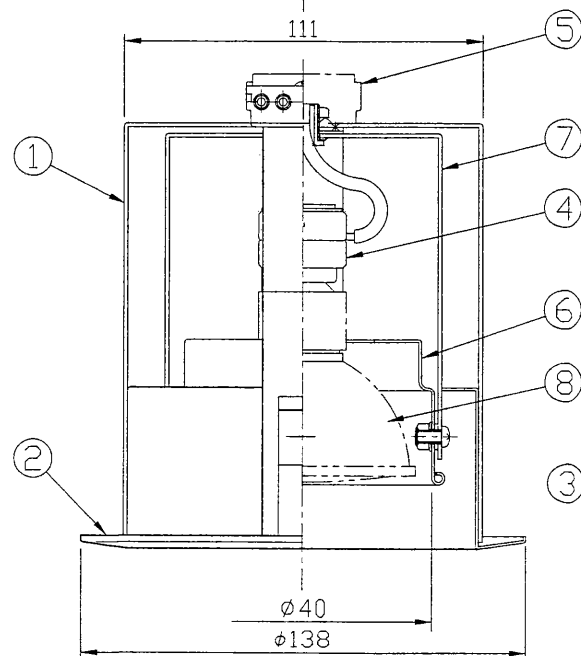


埋込穴寸法


天井取付厚さ: 3~24mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC	
2	化粧枠	1	SPC	下表参照
3	取付バネ	1	SUS	
4	ソケット	1	磁器	
5	端子台	1	樹脂	DT-54
6	カバー	1	SPC	下表参照
7	回転アーム	1	SPC	
8	ランプ	1		

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

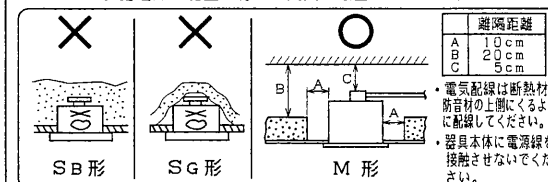

形 名	塗装色
IHD-2586(W)	白色 塗装
IHD-2586(K)	黒色 塗装

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	ネオハロビーム70 100W以下 (E11口金)	0.5	IHD-2586(W) (K)
設計	担当	検図	承認
図番	発行	図番	発行
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社